

AR-CE-018-MC

LED Anbauleuchte, IP54, dimmbar



Runde und dimmbare LED-Anbauleuchte mit hoher Schutzklasse IP54, Schlagzäh IK08 und Lichtfarbe einstellbar.




Technische Daten

Lichtquelle:	LED
Lichtstrom	1530 / 1620 lm
Lichtfarbe	3000 / 4000 / 5700 Kelvin
Leistung	18 Watt
Leuchteneffizienz	90 lm/W
Abstrahlwinkel	120°
mittlere Lebensdauer	> 50.000 h
Eingangsspannung	220 - 240 V
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeitsgrad	IK05
Schutzklasse	II
Gewicht	1,2 kg
Abmessungen	a = 300 mm b = 48 mm
Dimmbarkeit	TRIAC / Phasenabschnitt
Gehäuse	PC weiß
Abdeckung	PMMA Opal
Farbwiedergabe	CRI > 80
Farbtoleranz	3 MacAdams
LED Mortalität	L70/B10



Technische Zeichnung



i Option: HF-Sensor, 3 Stunden Notlicht auf Anfrage.



AR LEDtech Solutions GmbH, Friedrich-List-Allee 28a, 41844 Wegberg
Tel.: 02432 / 9340-270, Fax: -274, E-Mail: info@ar-ledtech.de

www.ar-ledtech.de

Seite 1/2

Änderungen vorbehalten. Stand 03/2023

AR-CE-018-MC

LED Anbauleuchte, IP54, dimmbar




Produktbeschreibung

Schlagzähe LED Anbauleuchte aus PC mit Hoher Schutzart IP54 / IK08 mit der Möglichkeit diese über einen TRIAC Dimmer zu dimmen. Diese Anbauleuchten sind sowohl ästhetisch ansprechend als auch energiesparend und bieten dem Benutzer eine perfekte Lösung für die Modernisierung. Sie sind in einer Reihe von Größen und Leistungen erhältlich. Sie sind für Feuchträume, Keller, Treppenhäuser, Büro- und Wohnbereiche geeignet.



Lichtverteilungskurve

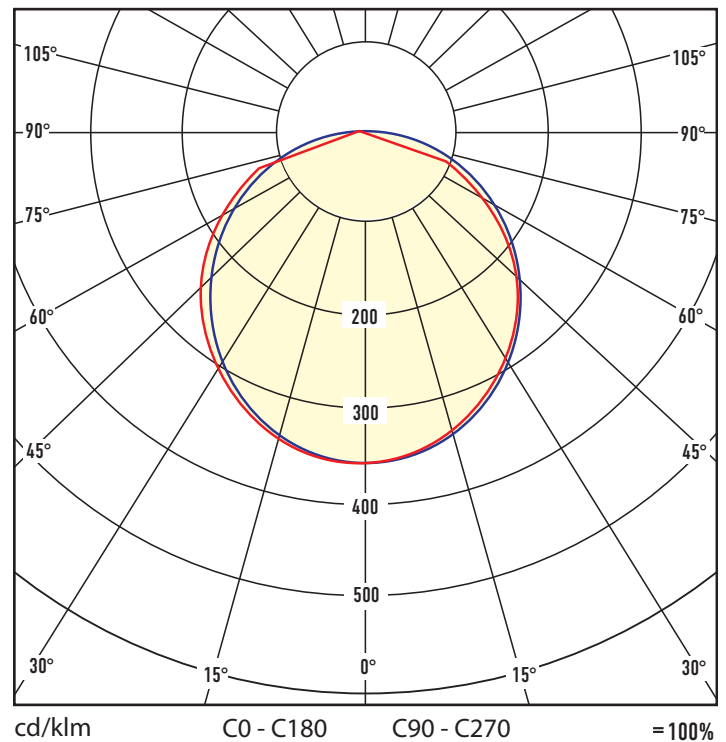

Übersicht aller Leuchten aus der Serie AR-CE

Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Länge x Breite x Höhe
	Watt	lm	Kelvin	
AR-CE-012-MC	12	1050 / 1100	3000 / 4000 / 5700	200 x 48
AR-CE-018-MC	18	1530 / 1620	3000 / 4000 / 5700	300 x 48
AR-CE-030-MC	30	2600 / 2800	3000 / 4000 / 5700	400 x 52

