


AR-CLD-013-MC

LED Downlight IP44



LED Downlight IP54 mit Kühlrippen: Lichtfarbe einstellbar, mit ENEC geprüften Treiber

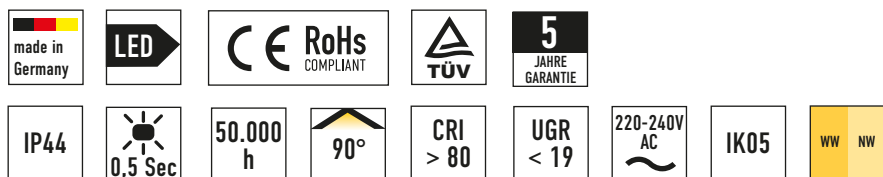


Technische Daten

Lichtquelle:	LED
Lichtstrom	1080 / 1210 lm
Lichtfarbe	3000 / 4000 Kelvin
Leistung	13 Watt
Leuchteneffizienz	90 - 100 lm/W
Blendungsfaktor	UGR < 19
Abstrahlwinkel	90°
mittlere Lebensdauer	> 50.000 h
Eingangsspannung	220 - 240 V
Schutzart	IP44
Schutzart	IK05
Schutzklasse	II
Gewicht	0,7 kg
Abmessungen	a = 110 mm b = 80 mm
Deckenausschnitt	c = 90 - 100 mm
Gehäuse	Aluminium weiß
Abdeckung	PMMA MPR
Farbwiedergabe	CRI > 80
Farbtoleranz	3 MacAdams
LED Mortalität	L80/B10



Technische Zeichnung

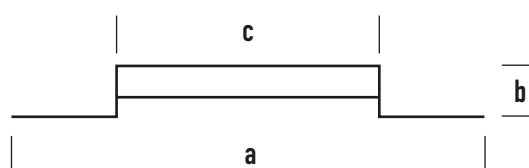

i Option: Dali dim, 1-10 V dim, Treiber DC tauglich


AR-CLD-013-MC

LED Downlight IP44

Produktbeschreibung

Eine Reihe eleganter Downlights mit einem Mikroprismen-Diffusor zur Reduzierung der Blendwirkung. Diese Downlights sind sowohl ästhetisch ansprechend als auch energiesparend und bieten dem Benutzer eine perfekte Lösung für die Modernisierung. Sie sind in einer Reihe von Größen und Wattagen erhältlich. Sie sind für Büro-, Einzelhandels- und Wohnbereiche geeignet.

Lichtverteilungskurve

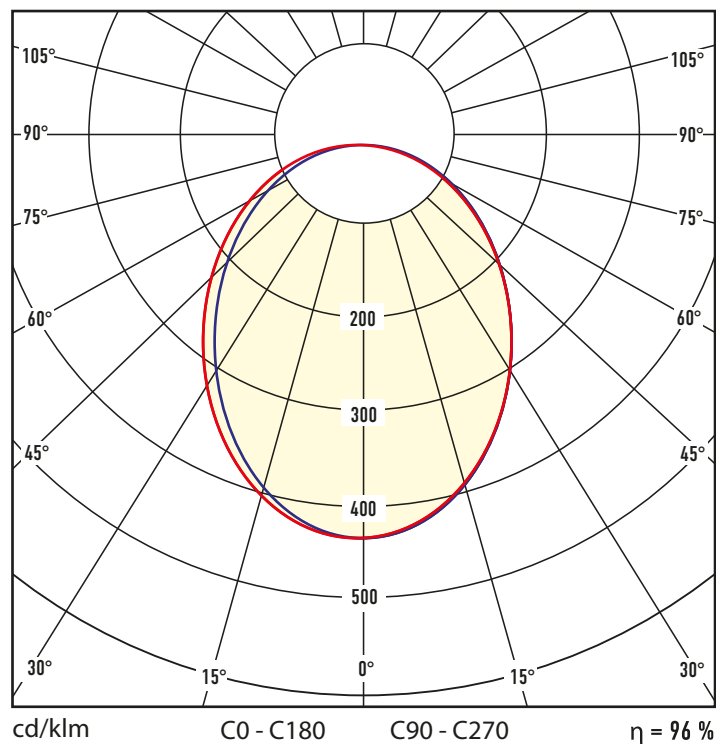

Übersicht aller Leuchten aus der Serie AR-CLD

Art. Nr.	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Abmessungen (außen)	Deckenausschnitt
	Watt	Kelvin	lm	mm	mm
AR-CLD-013-MC	13	3000 / 4000	1080 / 1210	110 x 80	90 - 100
AR-CLD-025-MC	25	3000 / 4000	2380 / 2510	190 x 100	160 - 180
AR-CLD-035-MC	35	3000 / 4000	3200 / 3630	230 x 110	200 - 220

