AR-DFN-018-MC

Einbauleuchten & Downlights

MADE IN EU | LED | CE RoHs COMPLIANT | TÜV | WW NW CW | IP40

0,5 Sec | 30.000 h | 110° | CRI > 80 | UGR < 19 | 220-240V AC | IK08 | 3 JAHRE GARANTIE

Diese Downlights sind sowohl ästhetisch ansprechend als auch energiesparend und bieten dem Benutzer eine perfekte Lösung für die Modernisierung. Sie sind in einer Reihe von Größen und Wattagen erhältlich.

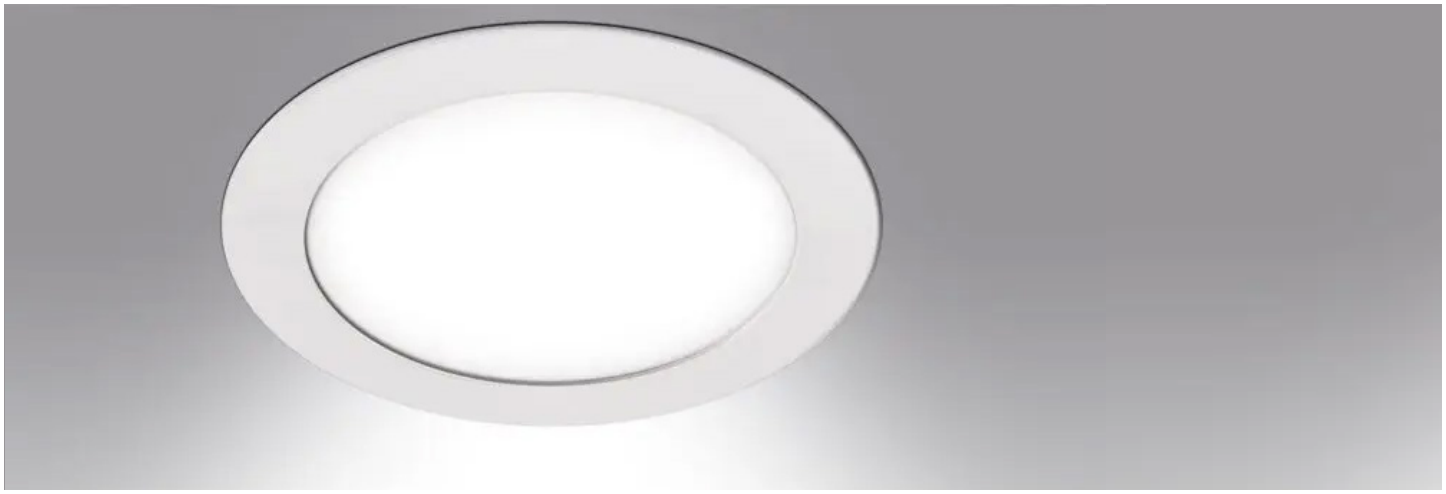

Technische Daten

Lichtquelle:		LED
Lichtstrom	**Lumen**	1620 - 1800 lm
Lichtfarbe	**Kelvin**	3000k / 4000k / 5700k
Leistung	**Watt**	18 W
Leuchteneffizienz	**lm/W**	
Blendungsfaktor		UGR<19
Abstrahlwinkel		110°
mittlere Lebendauer		>30.000h
Eingangsspannung	**Volt**	220 - 240V
Schutzart		IP40
Schutzart		IK08
Schutzklasse		
Gewicht	**Kg**	0,80
Abmessungen	**mm**	225 x 20
Deckenausschnitt	**mm**	210
Gehäuse		
Abdeckung		
Farbwiedergabe		CRI >80
Farbtoleranz		
LED Mortalität		

Optionen: Auch mit DC- tauglichem oder Dali-Treiber. 3 Stunden Notlicht Funktion.

Änderungen vorbehalten. Stand 04/2025

AR LEDtech Solutions GmbH, Friedrich-List-Allee 28a, 41844 Wegberg
Tel.: 02432 / 9340-270, Fax: -274, E-Mail: info@ar-ledtech.de

www.ar-ledtech.de

AR-DFN-018-MC

Einbauleuchten & Downlights

Auf einem Blick:

- Flache und runde LED-Einbauleuchten
- ENEC geprüfer Treiber
- Lichtaustritt nach unten (Direkt strahlend)
- Lichtfarbe WW 3000 K, NW 4000 K und CW 5700 K
- Lichtfarbe einstellbar
- eignen sich sehr gut für folgenden Anwendungsgebiete: Verkaufsräume, Schaufenster, Hotels, Restaurants, Flure, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Messestände, Lagerräume, Gesundheitswesen, Altenheime, Praxis usw.
- CRI > 80
- Abdeckung MPR mit Streuscheibe UGR < 19
- LED-System reversibel durch Elektrofachkraft

Version

Art. Nr.	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	Länge x Breite x Höhe	Deckenausschnitt	Gewicht
	Watt	lm	Kelvin	mm	mm	kg
AR-DFN-009-MC	8	600 - 750	3000 / 4000 / 5700	145 x 20	130	0,25
AR-DFN-012-MC	12	1020 - 1150	3000 / 4000 / 5700	170 x 20	160	0,35
AR-DFN-018-MC	18	1620 - 1800	3000 / 4000 / 5700	225 x 20	210	0,80
AR-DFN-024-MC	24	1960 - 2150	3000 / 4000 / 5700	300 x 20	285	1,00

Änderungen vorbehalten. Stand 04/2025