AR-DSL660-48-40-ECO

Wand- & Deckenleuchten

made in Germany | LED | CE RoHs COMPLIANT | IP40

40.000 h | 120° | WW NW | 0,5 Sec

Der Rahmen ist mit Chintz Stoff bespannt und der Blendschutz, auf der Unterseite zum einlegen, aus weißem Chintz. Die Befestigung des Stoffrahmens auf das LED-System erfolgt mittels Bajonett Befestigung. Der Artikel verfügt über eine große Farbauswahl.

Technische Daten

Lichtquelle:		LED
Lichtstrom	**Lumen**	4350 lm
Lichtfarbe	**Kelvin**	4000k
Leistung	**Watt**	36 W
Leuchteneffizienz	**lm/W**	
Blendungsfaktor		
Abstrahlwinkel		120°
mittlere Lebendauer		>40.000h
Eingangsspannung	**Volt**	220 - 240V
Schutzart		IP20
Schutzart		IK02
Schutzklasse		
Gewicht	**Kg**	5,5
Abmessungen	**mm**	660 x 140
Deckenausschnitt	**mm**	
Gehäuse		
Abdeckung		
Farbwiedergabe		CRI >80
Farbtoleranz		
LED Mortalität		

Optional: auch in der Ausführung schwer entflammbar.

Änderungen vorbehalten. Stand 04/2025

AR LEDtech Solutions GmbH, Friedrich-List-Allee 28a, 41844 Wegberg
Tel.: 02432 / 9340-270, Fax: -274, E-Mail: info@ar-ledtech.de

www.ar-ledtech.de

AR-DSL660-48-40-ECO

Wand- & Deckenleuchten

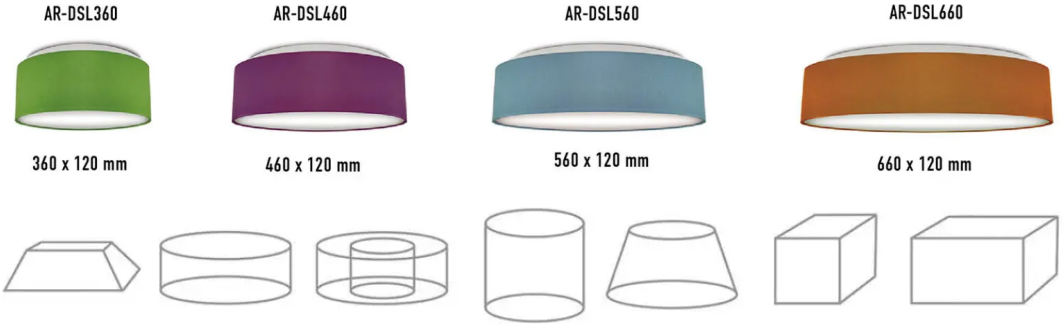

Auf einem Blick:

- Rahmen mit Chintz Stoff bespannt Blendschutz Unterseite zum einlegen aus weißem Chintz
- Befestigung des Stoffrahmens auf LED-System mittels Bajonett Befestigung
- CRI > 80
- Lichtfarbe 3000K ww, 4000K nw
- Große Farbauswahl
- LED-System reversibel durch Elektrofachkraft
- Netzgerät ON/OFF optional auch mit DALI oder 1-10V Netzgerät bestückbar

Version ECO

Art. Nr.	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	DURCHMESSER X HÖHE	GEWICHT
	Watt	lm	Kelvin	mm	kg
AR-DSL360-24-30-ECO	24	1900	3000	360 x 120	1,5
AR-DSL360-24-40-ECO	24	1950	4000	360 x 120	1,5
AR-DSL460-30-30-ECO	30	2700	3000	460 x 120	2,5
AR-DSL460-30-40-ECO	30	2750	4000	460 x 120	2,5
AR-DSL560-36-30-ECO	36	3200	3000	560 x 140	4,0
AR-DSL560-36-40-ECO	36	3250	4000	560 x 140	4,0
AR-DSL660-48-30-ECO	48	4300	3000	660 x 140	5,5
AR-DSL660-48-40-ECO	48	4350	4000	660 x 140	5,5

Version PRO

Art. Nr.	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	DURCHMESSER X HÖHE	GEWICHT
	Watt	lm	Kelvin	mm	kg
AR-DSL360-24-30-PRO	26	3317	3000	360 x 120	1,5
AR-DSL360-24-40-PRO	26	3526	4000	360 x 120	1,5
AR-DSL460-30-30-PRO	32	4209	3000	460 x 120	2,5
AR-DSL460-30-40-PRO	32	4540	4000	460 x 120	2,5
AR-DSL560-36-30-PRO	56	6810	3000	560 x 140	4,0
AR-DSL560-36-40-PRO	56	7360	4000	560 x 140	4,0
AR-DSL660-36-30-PRO	76	8464	3000	660 x 140	5,5
AR-DSL660-36-40-PRO	76	9140	4000	660 x 140	5,5

Änderungen vorbehalten. Stand 04/2025

AR LEDtech Solutions GmbH, Friedrich-List-Allee 28a, 41844 Wegberg
Tel.: 02432 / 9340-270, Fax: -274, E-Mail: info@ar-ledtech.de

www.ar-ledtech.de